

## GL3WP LED染色切割灯



### 产品参数

#### 光学系统

光源：大功率380W白光LED

色温：6000K

光源寿命：20000小时

显色指数：可达95

可更换镜头：平凸镜头(玻璃)、波纹镜

#### 扫描

水平扫描:540°或630°(16bit精度扫描)

垂直扫描:270°(16bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

#### 颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘:7个插拔式色片+白光,半色效果,色片可任意定位,带双向旋转的彩虹效果

具有30个预设CMY+CTO及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

## 效果

### 调焦

变焦范围：17° - 63°

### 雾化系统

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统,整个切角系统可做90°旋转

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

## 防护等级

IP20

## 显示

显示屏:带可充电式电池,无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置;待机15秒后按键自动上锁设置,防止误操作,长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置:长按左右键锁住水平垂直扫描复位,可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线或USB升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:26/28/41个国际标准通道

## 控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

## 电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：600W

## 尺寸重量


产品尺寸：407x326x677mm

包装尺寸（飞机箱两只装）：965x575x930mm


净重：25kg

毛重（飞机箱两只装）：104.5kg



## 特效



## 尺寸图

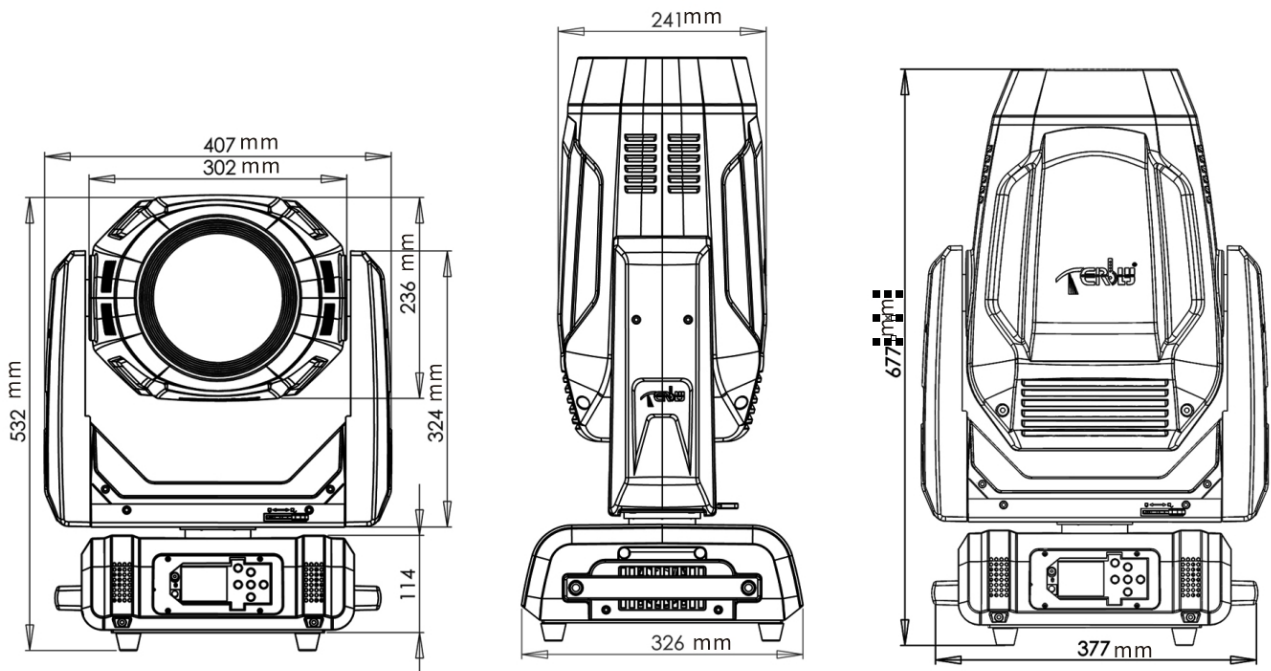

## 照度图

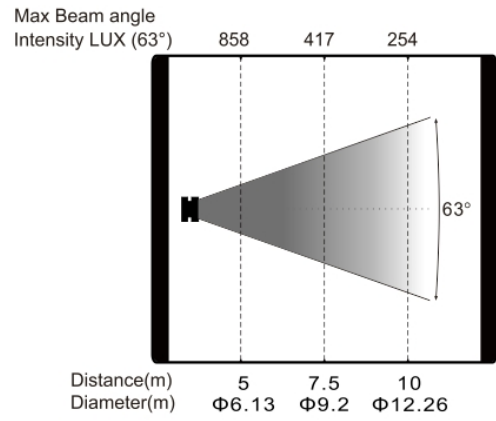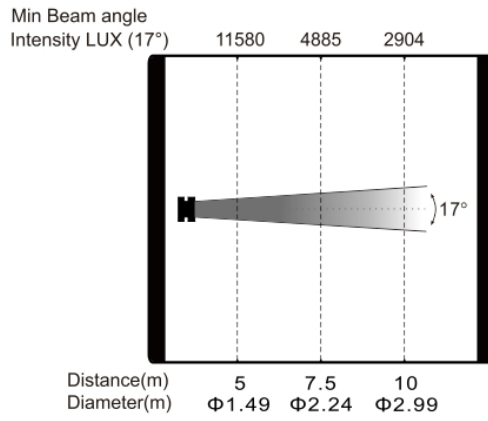

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。