

TP01 (CW/WW) 数字平板柔光灯



产品参数

光学系统

光源：高显指LED阵列

色温：4900K(CW,具有色温校正功能),3100K(WW,具有色温校正功能)

显色指数：可达95

效果

变焦范围：光束角度：43°(可选格栅 35°)，光斑角度：80°(可选格栅 66°)

调光：0-100%线性调光

防护等级

IP20

软件

通过DMX数据线升级软件

2种通道模式：1/3 个国际标准通道

控制

控制方式：DMX 512/手动模式
RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz
额定功率：220W

尺寸重量


产品尺寸：670x448.5x112mm
包装尺寸（纸箱）：775x565x225mm
净重：11.2kg
毛重（纸箱）：13kg

其他





散热方式：无风扇自然对流散热
吊挂方式：杆控吊臂、手动吊臂
可选配件：遮扉、角度片、格栅杆、杆控吊臂

特效

尺寸图

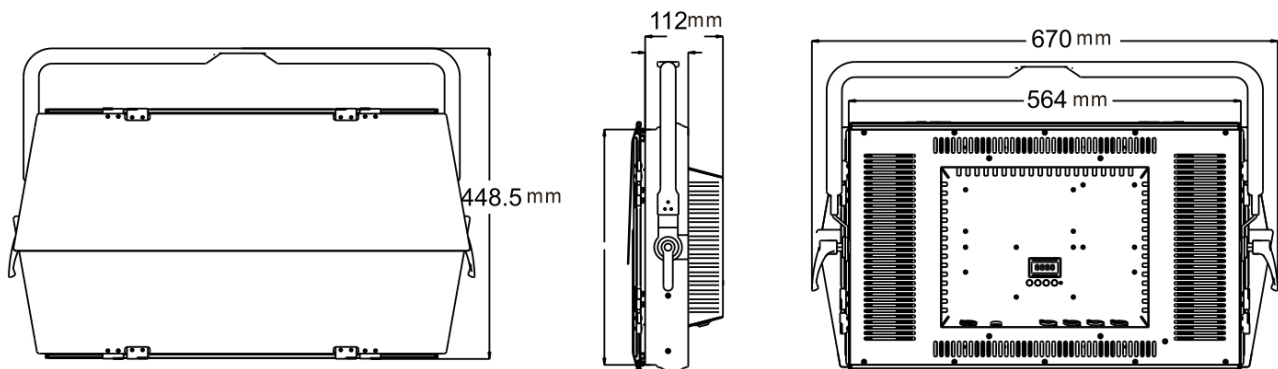

照度图

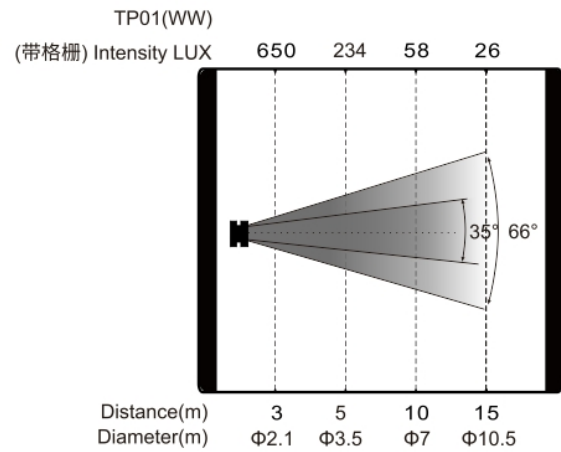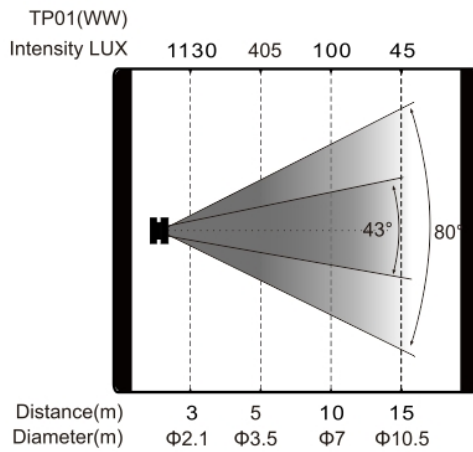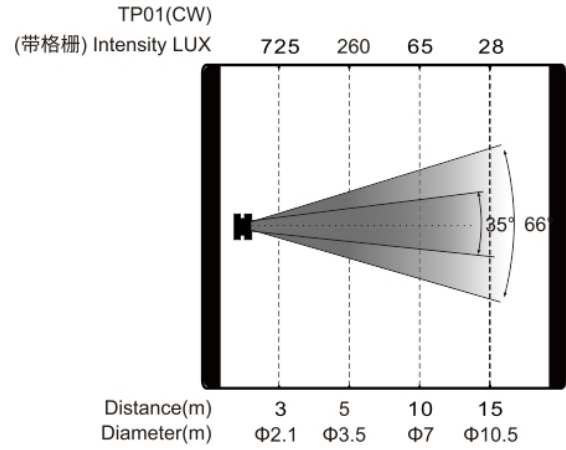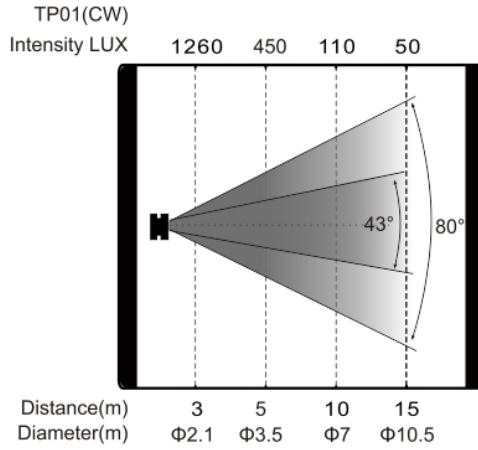

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。